





КАТАЛОГ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Оглавление

Чёрно-белые видеокамеры

Видеокамера чёрно-белая JSW-D420 IR (3.6мм), 420ТВЛ, 0Лк, ИК- подсветка, купол	стр. 4
Видеокамера чёрно-белая JSW-D600DC (3.6мм), 600ТВЛ, 0.005Лк, купол	стр. 5
Видеокамера чёрно-белая JSW-DV600DC (2.6-6мм), 600ТВЛ, 0.005Лк, купол	стр. 6
Видеокамера чёрно-белая JSW-DV600DC (4-9мм), 600ТВЛ, 0.005Лк, купол	
Видеокамера чёрно-белая JSW-B600AC-220В, 600ТВЛ, 0.001Лк, APД, DD/VD	стр. 7
Видеокамера чёрно-белая JSW-B600DAC-24/12В, 600ТВЛ, 0.001Лк, APД, DD/VD	
Видеокамера чёрно-белая JSW-B600DC-12В, 600ТВЛ, 0.001Лк, APД, DD/VD	

Цветные видеокамеры

Видеокамера цветная JSC-D420DC (3.6мм), 420ТВЛ, 0.01Лк, купол	стр. 8
Видеокамера цветная JSC-D420 IR (3.6мм), 420ТВЛ, 0Лк, Д/Н, ИК- подсветка, купол	
Видеокамера цветная JSC-DV540DC (2.6-6мм), 540ТВЛ, 0.01/0.005Лк, Д/Н, мех. ИК-фильтр, купол	стр. 10
Видеокамера цветная JSC-DV540DC (4-9мм), 540ТВЛ, 0.01/0.005Лк, Д/Н, APД, мех. ИК-фильтр, купол	
Видеокамера цветная JSC-B550AC-220В, 530/600ТВЛ, 0.05/0.002Лк, Д/Н, APД DD/VD	стр. 12
Видеокамера цветная JSC-B550DC-12В, 530/600ТВЛ, 0.05/0.002Лк, Д/Н, APД DD/VD	
Видеокамера цветная JSC-B570AC-220В, 540/600ТВЛ, 0.05/0.002Лк, Д/Н, APД DD/VD	стр. 12
Видеокамера цветная JSC-B570DC-12В, 540/600ТВЛ, 0.05/0.002Лк, Д/Н, APД, DD/VD	

Объективы

Объектив JSL-02812DD, пер.фокус 2.8-12мм (95°-28°), 1/3", APД DD	стр. 14
Объектив JSL-0358DD, пер.фокус 3.5-8мм (86°-44°), 1/3", APД DD	
Объектив JSL-IR-02812DD, пер.фокус 2.8-12мм (95°-28°), 1/3", APД DD	
Объектив JSL-IR-0308DD, пер.фокус 3-8мм (80°-44°), 1/3", APД DD, IR-коррекция	
Объектив JSL-IR-0550DD, пер.фокус 5-50мм (65°-7°), 1/3", APД DD, IR-коррекция	

Регистраторы

Адаптер HЧ/VGA JSA 5v с блоком питания	стр. 15
Регистратор JSD-DM2004 (SATA) "SIMPLE" 4-канальный	
Регистратор JSD-DM2004 LA (SATA) "SIMPLE" 4-канальный с LAN	
Регистратор JSR-L1600 (SATA) 16-канальный	стр. 16
Регистратор JSR-L400 (SATA) 4-канальный	
Регистратор JSR-L800 (SATA) 8-канальный	
Регистратор JSR-P1600 (SATA) 16-канальный	стр. 17
Регистратор JSR-P400 (SATA) 4-канальный	
Регистратор JSR-P800 (SATA) 8-канальный	

Мониторы

Монитор JSM-17P	стр. 18
Монитор JSM-19P	



JSW-D420IR

1/3" Чёрно-белая купольная видеокамера с фиксированным объективом 3.6мм, разрешением 420ТВ линий и встроенной ИК-подсветкой


Общие характеристики

1. BNC-Видеовыход сигнала: 1.0Vp-p 75 Ω
2. Входное напряжение питания: DC 12В, ток потребления 110мА
3. Перемещение камеры по вертикали 0~90°, а по горизонтали 0~355°, полностью обеспечивает требуемую настройку положения камеры.
4. В камере используется ИК-подсветка, которая позволяет получить хорошее изображение на расстоянии до 15м.

Характеристики камеры

Матрица	1/3 Sony CDD
Разрешение	420ТВЛ
Объектив	3.6мм
Гамма коррекция	0.45
Чувствительность	0.05Лк
Отнош. Сигн/шум	Более> 48дБ
Электронный затвор	1/50 – 1/100.000 сек
APУ	авто
Баланс белого	авто
Компенс. заднего света	авто
Ток потребления	110мА
Питание	DC12В
Размер	(Ф)85 x (H)52(мм)
Раб.т	-10С-+50С

Подключение камеры

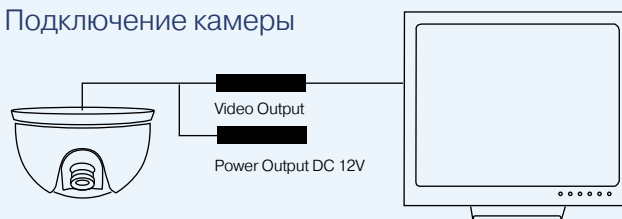



JSW-D600DC

1/3" Чёрно-белая купольная видеокамера с фиксированным объективом 3.6мм, разрешением 600ТВ линий и матрицей высокой чувствительности


Общие характеристики

1. BNC-Видеовыход сигнала: 1.0Vp-p 75 Ω
2. Входное напряжение питания: DC 12В, ток потребления 110мА
3. Перемещение камеры по вертикали 0~90°, а по горизонтали 0~355°, полностью обеспечивает требуемую настройку положения камеры.

Характеристики камеры

Матрица	1/3 SonyExview CDD
Разрешение	600ТВЛ
Объектив	3.6мм
Чувствительность	0.005Лк
Отнош. Сигн/шум	Более > 48дБ
Электронный затвор	1/50 – 1/100.000 сек
APU	авто
Баланс белого	авто
Компенс. заднего света	авто
Ток потребление	110мА
Питание	DC12В
Размер	(Ф)85 x (H)52(mm)
Раб.т	-10С-+50С

Подключение камеры

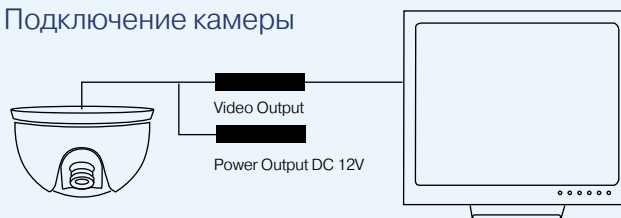



JSW-DV600DC
 1/3" Чёрно-белая купольная видеокамера с
 вариообъективом, разрешением 600ТВ линий
 и матрицей высокой чувствительности

Общие характеристики

1. BNC-Видеовыход сигнала: 1.0Vp-p 75 Ω
2. Входное напряжение питания: DC 12В, ток потребления 200мА
3. Перемещение камеры по вертикали 0~90°, а по горизонтали 0~355°, полностью обеспечивает требуемую настройку положения камеры.

Характеристики камеры

Матрица	1/3 SonyExview CDD
Разрешение	600ТВЛ
Объектив	2.6-6мм / 4-9мм
Чувствительность	0.005 Лк
Отнош. Сигн/шум	Более > 50дБ
Электронный затвор	1/50 – 1/100.000 сек
APУ	авто
Баланс белого	авто
Компенс. заднего света	авто
Ток потребление	200мА
Питание	DC12В
Раб.т	-10С-+50С
Размер	127ммx92мм

Подключение камеры


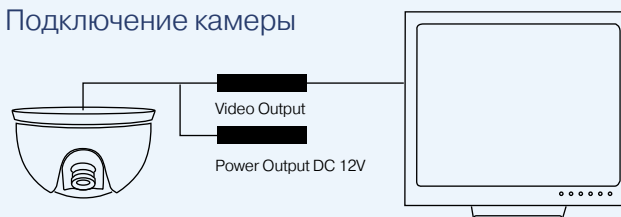


Схема монтажа камеры



Вывод проводов осуществляется из отверстий 1 и 2.

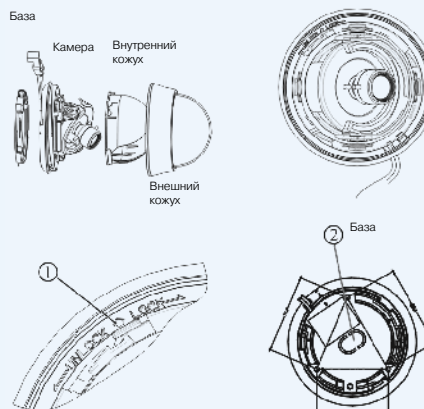


JSW-B600

1/3" Чёрно-белая видеокамера стандартного дизайна с разрешением 600ТВ линий и матрицей высокой чувствительности

Спецификация

Устройство	JSW-B600DAC	JSW-B600DC	JSW-B600AC
Матрица		1/3" Sony Exview CCD	
Разрешение		600TVLines	
Чувствительность		0.001Lux/F1.2	
Отнош. Сигн/шум		> 48 dB, (AGC Off)	
Баланс белого		Авто	
Компенс. заднего света		Вкл/выкл	
Тип объектива		C&CS Mount LENS	
APU		Вкл/выкл	
Потребление		120mA	
Рабочая температура		-10~+50, влажность не более 95%	
Температура хранения		-20~+60 влажность не более 95%	
Питание	DC 12В / AC 24В	DC 12В	AC 220В
Размеры		62.5mm*60mm*128mm	
Вес		350rp	

Описание

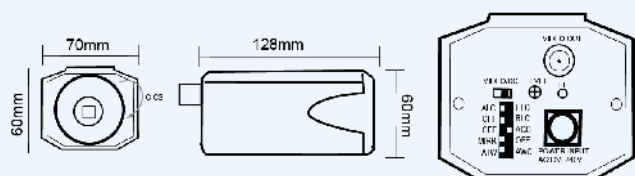



JSC-D420DC

1/3" Цветная купольная видеокамера с фиксированным объективом 3.6мм, разрешением 420ТВ линий


Общие характеристики

1. BNC-Видеовыход сигнала: 1.0Vp-p 75 Ω
2. Входное напряжение питания: DC 12В, ток потребления 110мА
3. Перемещение камеры по вертикали 0~90°, а по горизонтали 0~355°, полностью обеспечивает требуемую настройку положения камеры.

Характеристики камеры

Матрица	1/3 Sony CDD
Разрешение	420ТВЛ
Объектив	3.6мм
Гамма коррекция	0.45
Чувствительность	0.05Лк
Отнош. Сигн/шум	Более > 48дБ
Электронный затвор	1/50 – 1/100.000 сек
APУ	авто
Баланс белого	авто
Компенс. заднего света	авто
Ток потребление	110мА
Питание	DC12В
Размер	(Ф)85 x (H)52(mm)
Раб.т	-10С-+50С

Подключение камеры

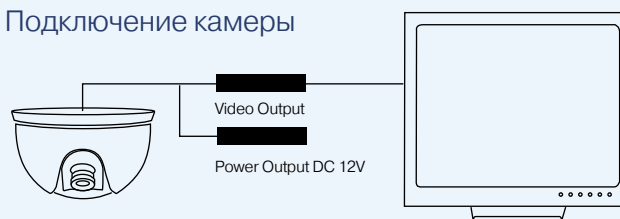



JSC-D420IR

1/3" Цветная купольная видеокамера с фиксированным объективом 3.6мм, разрешением 420ТВ линий и встроенной ИК-подсветкой


Общие характеристики

1. BNC-Видеовыход сигнала: 1.0Vp-p 75 Ω
2. Входное напряжение питания: DC 12В, ток потребления 300мА
3. В камере используется ИК подсветка, которая позволяет получить отличное изображение в полной темноте до 15м.
4. Перемещение камеры по вертикали 0~90°, а по горизонтали 0~355°, полностью обеспечивает требуемую настройку положения камеры.

Характеристики камеры

Матрица	1/3 SonySuperHAD CDD
Разрешение	420ТВЛ
Объектив	3.6мм
Гамма коррекция	0.45
Чувствительность	0 Лк
Отнош. Сигн/шум	Более> 48дБ
Электронный затвор	1/50 – 1/100.000 сек
ИК подсветка	15м
APU	авто
Баланс белого	авто
Компенс. заднего света	авто
Ток потребление	300мА
Питание	DC 12В
Раб.т	-10С-+50С
Размер	127ммx92мм

Подключение камеры

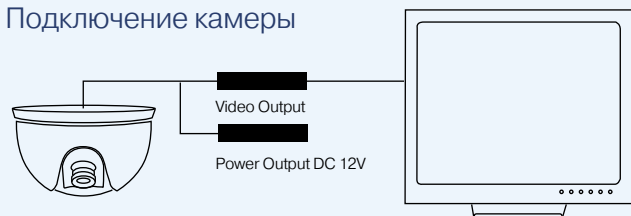



JSC-DV540DC

1/3" Цветная купольная видеокамера, день/ночь с вариообъективом, разрешением 540ТВ линий

Общие характеристики

1. BNC-Видеовыход сигнала: 1.0Vp-р 75 Ω
2. Входное напряжение питания: DC 12В, ток потребления 150мА
3. В камере используется система двойной фильтрации, которая гарантирует отличное изображение.
4. Перемещение камеры по вертикали 0~90°, а по горизонтали 0~355°, полностью обеспечивает требуемую настройку положения камеры.
5. Механический ИК-фильтр обеспечивает изображение отличного качества при низком уровне освещенности, а так же работу с ИК прожекторами.

Характеристики камеры

Матрица	1/3 SonySuperHAD CDD
Разрешение	540/600ТВЛ
Объектив	2.6-6мм / 4-9мм
Гамма коррекция	0.45
Чувствительность	0.05/0.005 Лк
Отнош. Сигн/шум	Более > 48дБ
Электронный затвор	1/50 – 1/100.000 сек
День/Ночь	Вкл/Выкл/Авто
Ик-фильтр мех.	Вкл/выкл/Авто
APU	авто
Баланс белого	авто
Компенс. заднего света	авто
Ток потребление	150мА
Питание	DC12В
Раб.т	-10С-+50С
Размер	127ммx92мм

Подключение камеры


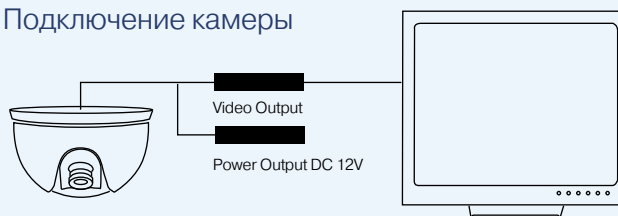


Схема монтажа камеры



Вывод проводов осуществляется из отверстий 1 и 2.

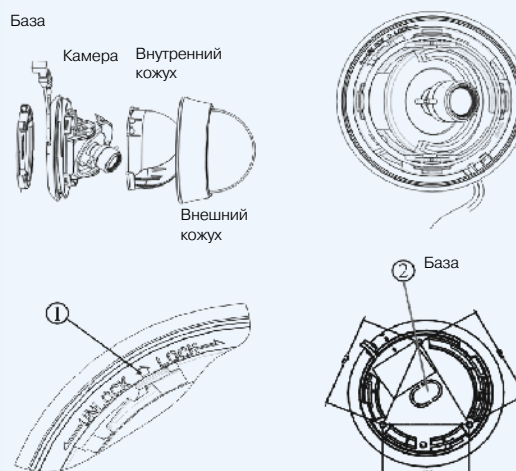


JSC-B550

1/3" Цветная видеокамера, день/ночь стандартного дизайна с разрешением 530ТВ линий и электронным меню

Спецификация

Устройство	JSC-B550DC	JSC-B550AC
Матрица	1/3" Sony Super HAD CCD	
Разрешение	530/600TVLines	
Чувствительность	0.05/0.002Lux/F1.2	
Отнош. Сигн/шум	> 48 dB, (AGC Off)	
Баланс белого	ATW/AWC/FIXED/ MANUAL(1800°K~10,500°K)	
Электронный затвор	1/60~1/120,000sec, 1/50~1/100,000сек	
Электронное меню	есть	
Компенс. заднего света	Вкл(уровень)/Выкл	
Тип объектива	C&CS Mount LENS	
APУ	Вкл/выкл/уровень	
День /ночь(цвет)	Вкл/Выкл/авто	
Закрытые зоны	Вкл/Выкл(4зоны)	
Потребление	120mA	
Рабочая температура	-10~+50, влажность не более 95%	
Температура хранения	-20~+60 влажность не более 95%	
Питание	12В	220В
Размеры	62.5mm*60mm*128mm	
Вес	350гр	

Подключение камеры

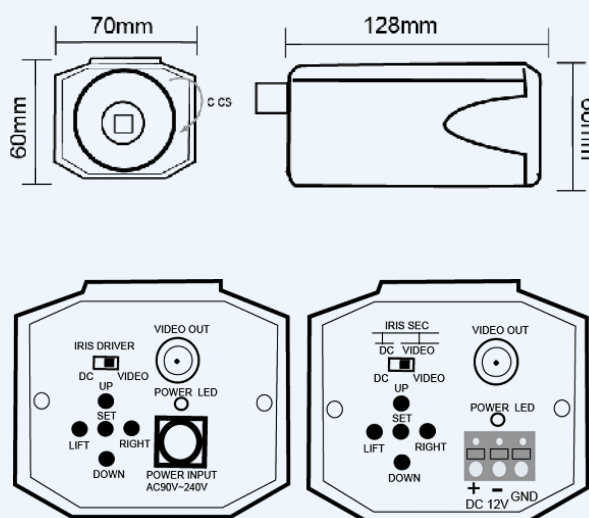



JSC-B570 DC

1/3" Цветная видеокамера, день/ночь стандартного дизайна с разрешением 540ТВ линий и электронным меню

Спецификация

Устройство	JSC-B570DC	JSC-B570AC
Матрица	1/3" Sony Super HAD CCD	
Разрешение	540/600TVLines	
Чувствительность	0.05/0.002LUX(SENS-UP128X)	
Отнош. Сигн/шум	Более> 50дБ	
Баланс белого	ATW/AWC/MANUAL(1800°K~10.500°K)	
Гамма коррекция	Internal/Line Lock Selectable	
Электронный затвор	1/60~1/120,000sec, 1/50~1/120,000сек	
Электронное меню	Built-in	
Компенс. заднего света	Low, Middle, High, Off Selectable	
Тип объектива	C&CS Mount LENS	
APU	Low, Middle, High, Off Selectable	
DNR	Low, Middle, High, Off Selectable	
День /ночь(цвет)	Выкл/вкл/авто	
Закрытые зоны	Вкл/Выкл(4зоны)	
Потребление	120mA	
Рабочая температура	-10~+50, влажность не более 95%	
Температура хранения	-20~+60 влажность не более 95%	
Питание	12В/24В	220В
Размеры	58mm*52mm*123mm	62.5mm*60mm*128mm
Вес	350гр	



JSC-B570 AC

1/3" Цветная видеокамера, день/ночь стандартного дизайна с разрешением 540ТВ линий и электронным меню

Спецификация

Устройство	JSC-B570DC	JSC-B570AC
Матрица	1/3" Sony Super HAD CCD	
Разрешение	540/600TVLines	
Чувствительность	0.05/0.002LUX(SENS-UP128X)	
Отнош. Сигн/шум	Более> 50дБ	
Баланс белого	ATW/AWC/MANUAL(1800°K~10.500°K)	
Гамма коррекция	Internal/Line Lock Selectable	
Электронный затвор	1/60~1/120.000sec, 1/50~1/120.000сек	
Электронное меню	Built-in	
Компенс. заднего света	Low, Middle, High, Off Selectable	
Тип объектива	C&CS Mount LENS	
APУ	Low, Middle, High, Off Selectable	
DNR	Low, Middle, High, Off Selectable	
День /ночь(цвет)	Выкл/вкл/авто	
Закрытые зоны	Вкл/Выкл(4зоны)	
Потребление	120mA	
Рабочая температура	-10~+50, влажность не более 95%	
Температура хранения	-20~+60 влажность не более 95%	
Питание	12В/24В	220В
Размеры	58mm*52mm*123mm	62.5mm*60mm*128mm
Вес	350гр	



JSL-IR-0550DD



JSL-IR-02812DD



JSL-IR-0308DD



JSL-02812DD



JSL-0358DD

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОБЪЕКТИВА

ОБЪЕКТИВ	РАССТОЯНИЕ ОТ КАМЕРЫ ДО ОБЪЕКТА				
	2 метра	4 метра	6 метров	8 метров	10 метров
2.8мм					
3.8мм					
5мм					
8мм					
40мм					

Технические характеристики

модель	JSL-02812DD	JSL-0358DD	JSL-0550 IR DD	JSL-02812 IRDD	JSL-0308 IRDD
Фокусное расстояние	2.8-12mm	3-8mm	5-50mm	2.8-12mm	3-8 mm
ИК коррекция	нет	нет	ИК коррекция	ИК коррекция	ИК коррекция
Угол обзора	95-28°	86-44°	65-7°	95-28°	86-44°
Рабочая температура	от -10 до +50°C				



JSD-DM2004 LA (SATA)



НЧ/VGA JSA 5v

Регистратор JSD-DM2004 (SATA) "SIMPLE" 4-канальный
 Регистратор JSD-DM2004 LA (SATA) "SIMPLE" 4-канальный с LAN
 Адаптер НЧ/VGA JSA 5v с блоком питания

JSD-DM2004


4-канальный видеореги­стратор, автономный, без аудио канала, запись 50 к/с 720x288 (общий поток), 100 к/с в режиме квадратора, М-PEG4, 1 HDD до 500 Гб, детектор движения, связь с ПК через USB, просмотр архива и запись на ПК (ПО в комплекте) , пульт ДУ, 235x251x50мм.

JSD-DM2004LA

4-канальный видеореги­стратор, автономный, 1 аудио канал, запись 50 к/с 720x288 (общий поток), 100 к/с в режиме квадратора, М-PEG4, 1 HDD до 500Гб, детектор движения, USB, связь с ПК через USB, просмотр архива на ПК (ПО в комплекте) ,LAN,AUDIO 1in-1out , Simplex, управление и архивация по сети!!! Пульт ДУ, 235x251x50мм.

Технические характеристики НЧ/VGA JSA 5v

Видео вход	AV
Видео выход	VGA
Видео система	NTSC/PAL
Питания	DC 5V, 1 A
Размеры(мм)	93mm X 55mm X 22mm

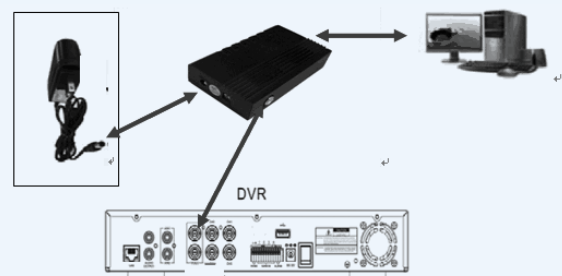



JSR-L1600



JSR-L400 | L800



JSR-L400 | L800

Регистратор JSR-L400 (SATA) 4-канальный
Регистратор JSR-L800 (SATA) 8-канальный
Регистратор JSR-L1600 (SATA) 16-канальный

Регистратор JSR-L400 (SATA) 4-канальный

DVR на 4 канала видео + 4 канала аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи : 100к/с/4кан CIF (360x288), 50к/с/4кан HD1 (720x288), 25к/с/4кан D1(720x576), сжатие H-264, VGA и BNC видеовыходы, 4/1 тревожных входа/выхода, детектор движения, полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивирование по TCP/IP, триплекс, RS-485 для управления Speed Dome, USB-порт для архивации, ИК-пульт, «Мышь», установка до 1 SATA HDD до 1000Gb , Mobile Rack (комплектация без HDD) размеры 235x345x58мм, вес 4кг.

Регистратор JSR-L800 (SATA) 8-канальный

DVR на 8 канала видео + 1 канал аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи : 200к/с/8кан CIF (360x288), 100к/с/8кан HD1 (720x288), 50к/с/8кан D1(720x576), сжатие H-264, VGA и BNC видеовыходы, 8/1 тревожных входа/выхода, детектор движения, полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивирование по TCP/IP, триплекс, RS-485 для управления Speed Dome, USB-порт для архивации, ИК-пульт, «Мышь», установка до 1 SATA HDD до 1000Gb , Mobile Rack (комплектация без HDD) размеры 235x345x58мм, вес 4кг.

Регистратор JSR-L1600 (SATA) 16-канальный

DVR на 16 каналов видео + 4 канала аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи : 200к/с/16кан CIF (360x288), 100к/с/16кан HD1(720x288), сжатие H-264, VGA и BNC видеовыходы с одновременной работой, 1- независимый тревожный (BNC) с возможностью вывода мультискрена и просмотра архива, 16/1 тревожных входа/выхода, детектор движения, полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивирование по TCP/IP, триплекс, RS-485 для управления Speed Dome, USB-порт для архивации, ИК-пульт, «Мышь», установка до 2 SATA HDD до 1000Gb каждый, возможность установить MOBILE RACK (комплектация без HDD) размеры 490x440x95 мм, 7 кг.



JSR-P400 | P800 | P1600



JSR-P400 | P800 | P1600



JSR-P400 | P800 | P1600

Регистратор JSR-P400 (SATA) 4-канальный
 Регистратор JSR-P800 (SATA) 8-канальный
 Регистратор JSR-P1600 (SATA) 16-канальный

Регистратор JSR-P400 (SATA) 4-канальный

Профессиональный регистратор. 4 канала видео + 4 канала аудио, отображает 25 к/сек на канал, имеет режим разрешения записи: 100к/сек 4 кан D1(720x576) Life VIDEO. Профессиональный формат сжатия H – 264, детектор движения, полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивация по TCP/IP, RS-485 для управления SPEED DOME камерами, BNC и VGA видеовыход, тревожный выход монитора BNC, 4 тревожных входа(реле) и 4 выхода, USB-порт для обновления ПО и архивации данных, USB и PS/2 - порт для подключения мыши, возможность установки 8 HDD до 1Тб, DVD/RW опционально, ИК-пульт, 475x430x100мм, 220В.

Регистратор JSR-P800 (SATA) 8-канальный

Профессиональный регистратор. 8 каналов видео + 8 каналов аудио, отображает 25 к/сек на канал, имеет режим разрешения записи: 200к/сек 8 кан D1(720x576) Life VIDEO. Профессиональный формат сжатия H – 264, детектор движения, полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивация по TCP/IP, RS-485 для управления SPEED DOME камерами, BNC и VGA видеовыход, тревожный выход монитора BNC, 8 тревожных входа(реле) и 4 выхода, USB-порт для обновления ПО и архивации данных, USB и PS/2 - порт для подключения мыши, возможность установки 8 HDD до 1Тб, DVD/RW опционально, ИК-пульт, 475x430x100мм, 220В.

Регистратор JSR-P1600(SATA) 16-канальный

Профессиональный регистратор. 16 каналов видео + 16 каналов аудио, отображает 25 к/сек на канал, имеет режим разрешения записи: 400к/сек 16 кан D1(720x576) Life VIDEO. Профессиональный формат сжатия H – 264, детектор движения, полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивация по TCP/IP, RS-485 для управления SPEED DOME камерами, BNC и VGA видеовыход, тревожный выход монитора BNC, 16 тревожных входа(реле) и 4 выхода, USB-порт для обновления ПО и архивации данных, USB и PS/2 - порт для подключения мыши, возможность установки 8 HDD до 1Тб, DVD/RW опционально, ИК-пульт, 475x430x100мм, 220В.



Монитор JSM-17P

Монитор JSM-19P

Мониторы поставляются со встроенными динамиками и имеют AUDIO IN и AUDIO OUT

Технические характеристики

Модель		17"	19"
Разрешение		1280X1024 SXGA 8 бит	1600x1200 UXGA 8-111680x1050WSXGA 8 бит
Цвет	Стандартный цвет	16.7М	
	Максимальный цвет	Полный цвет	
Панель	Тип	TFT-LCD	
	Площадь эффективного изображения	337.9 x 270.4 мм	376.3 x 301.1 мм
Аналоговая палитра «зеленый, красный, синий»	Частота H	56.7 кГц – 82,08 кГц	52.2 кГц – 81 кГц
	Частота V	60 Гц	
	Уровень сигнала	1 Vp-p	
Входной сигнал		AV1/AV2/SVIDEO/YPbPr/VGA/HDMI	
Полный видеосигнал (CVBS), вход/выход		75Q 1Vp-p BNCx2	
Формат цветового сигнала		PAL/NTSC/SECAM	
Формат сигнала YPbPr		1920X1080P/60 Гц (способность нисходящей поддержки)	
Аудио (опция)	Аудиовход	BNCx1 390 м Vrms (высокое сопротивление)	
	Аудиовыход	BNCx1	
Аудиосистема (опция)		Встроенный громкоговоритель 80/3 ватт	
Форматы, поддерживаемые стандартом VGA		1366X768/60 Гц (способность нисходящей поддержки)	
Форматы, поддерживаемые стандартом HDMI		1680X1050/60 Гц 1280X1024/60 Гц 1600x1200/60 Гц (способность нисходящей поддержки)	
Электропитание		Переменный ток, 110-240 вольт, 50 Гц / 60 Гц	
Потребляемая мощность		38 ватт	44 ватт
Яркость		450 кд	
Контрастность		1000:1	
Время реакции		5 мс	
Угол обзора		165° 178° 160°	
Условия функционирования		0°С-50°С	

